



Demoverision mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH | Kundendienst: +49 (0) 800 200 0744 | E-Mail: contireifen@conti.de

Hersteller: **Ducati** | Modellbezeichnung: **916 / Senna / SP / SPS**

Typ: **916 / ZDM916../ H1** | Modelljahr ab: **1994** | Modelljahr bis: **1998** | Ohne ABS: **x** | Mit ABS:

ABE / EG-Typgenehmigung: **G846**

Felgenreiße vorne: **3.50x17** | Felgenreiße hinten: **5.50x17** | Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50** | Reifenfülldruck hinten (bar): **2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen: **Keine.**

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End	1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End	x-x
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2	x-x
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	x-x
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 3	x-x
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	3	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 2	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	3	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 3	x-x
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	3	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 4	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen: **x-x) Reifen im Auslauf, Vorder- und Hinter-Radreifen.**


WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO zusätzlich und ggf. an Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die Bereifung ausschließlich für das Fahrzeug, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenreifenbreite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgest...

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

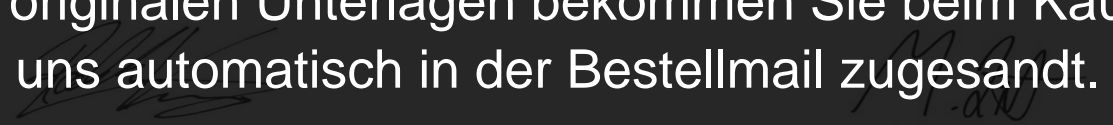

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Production Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712) Global Tire Testing Division Tires